
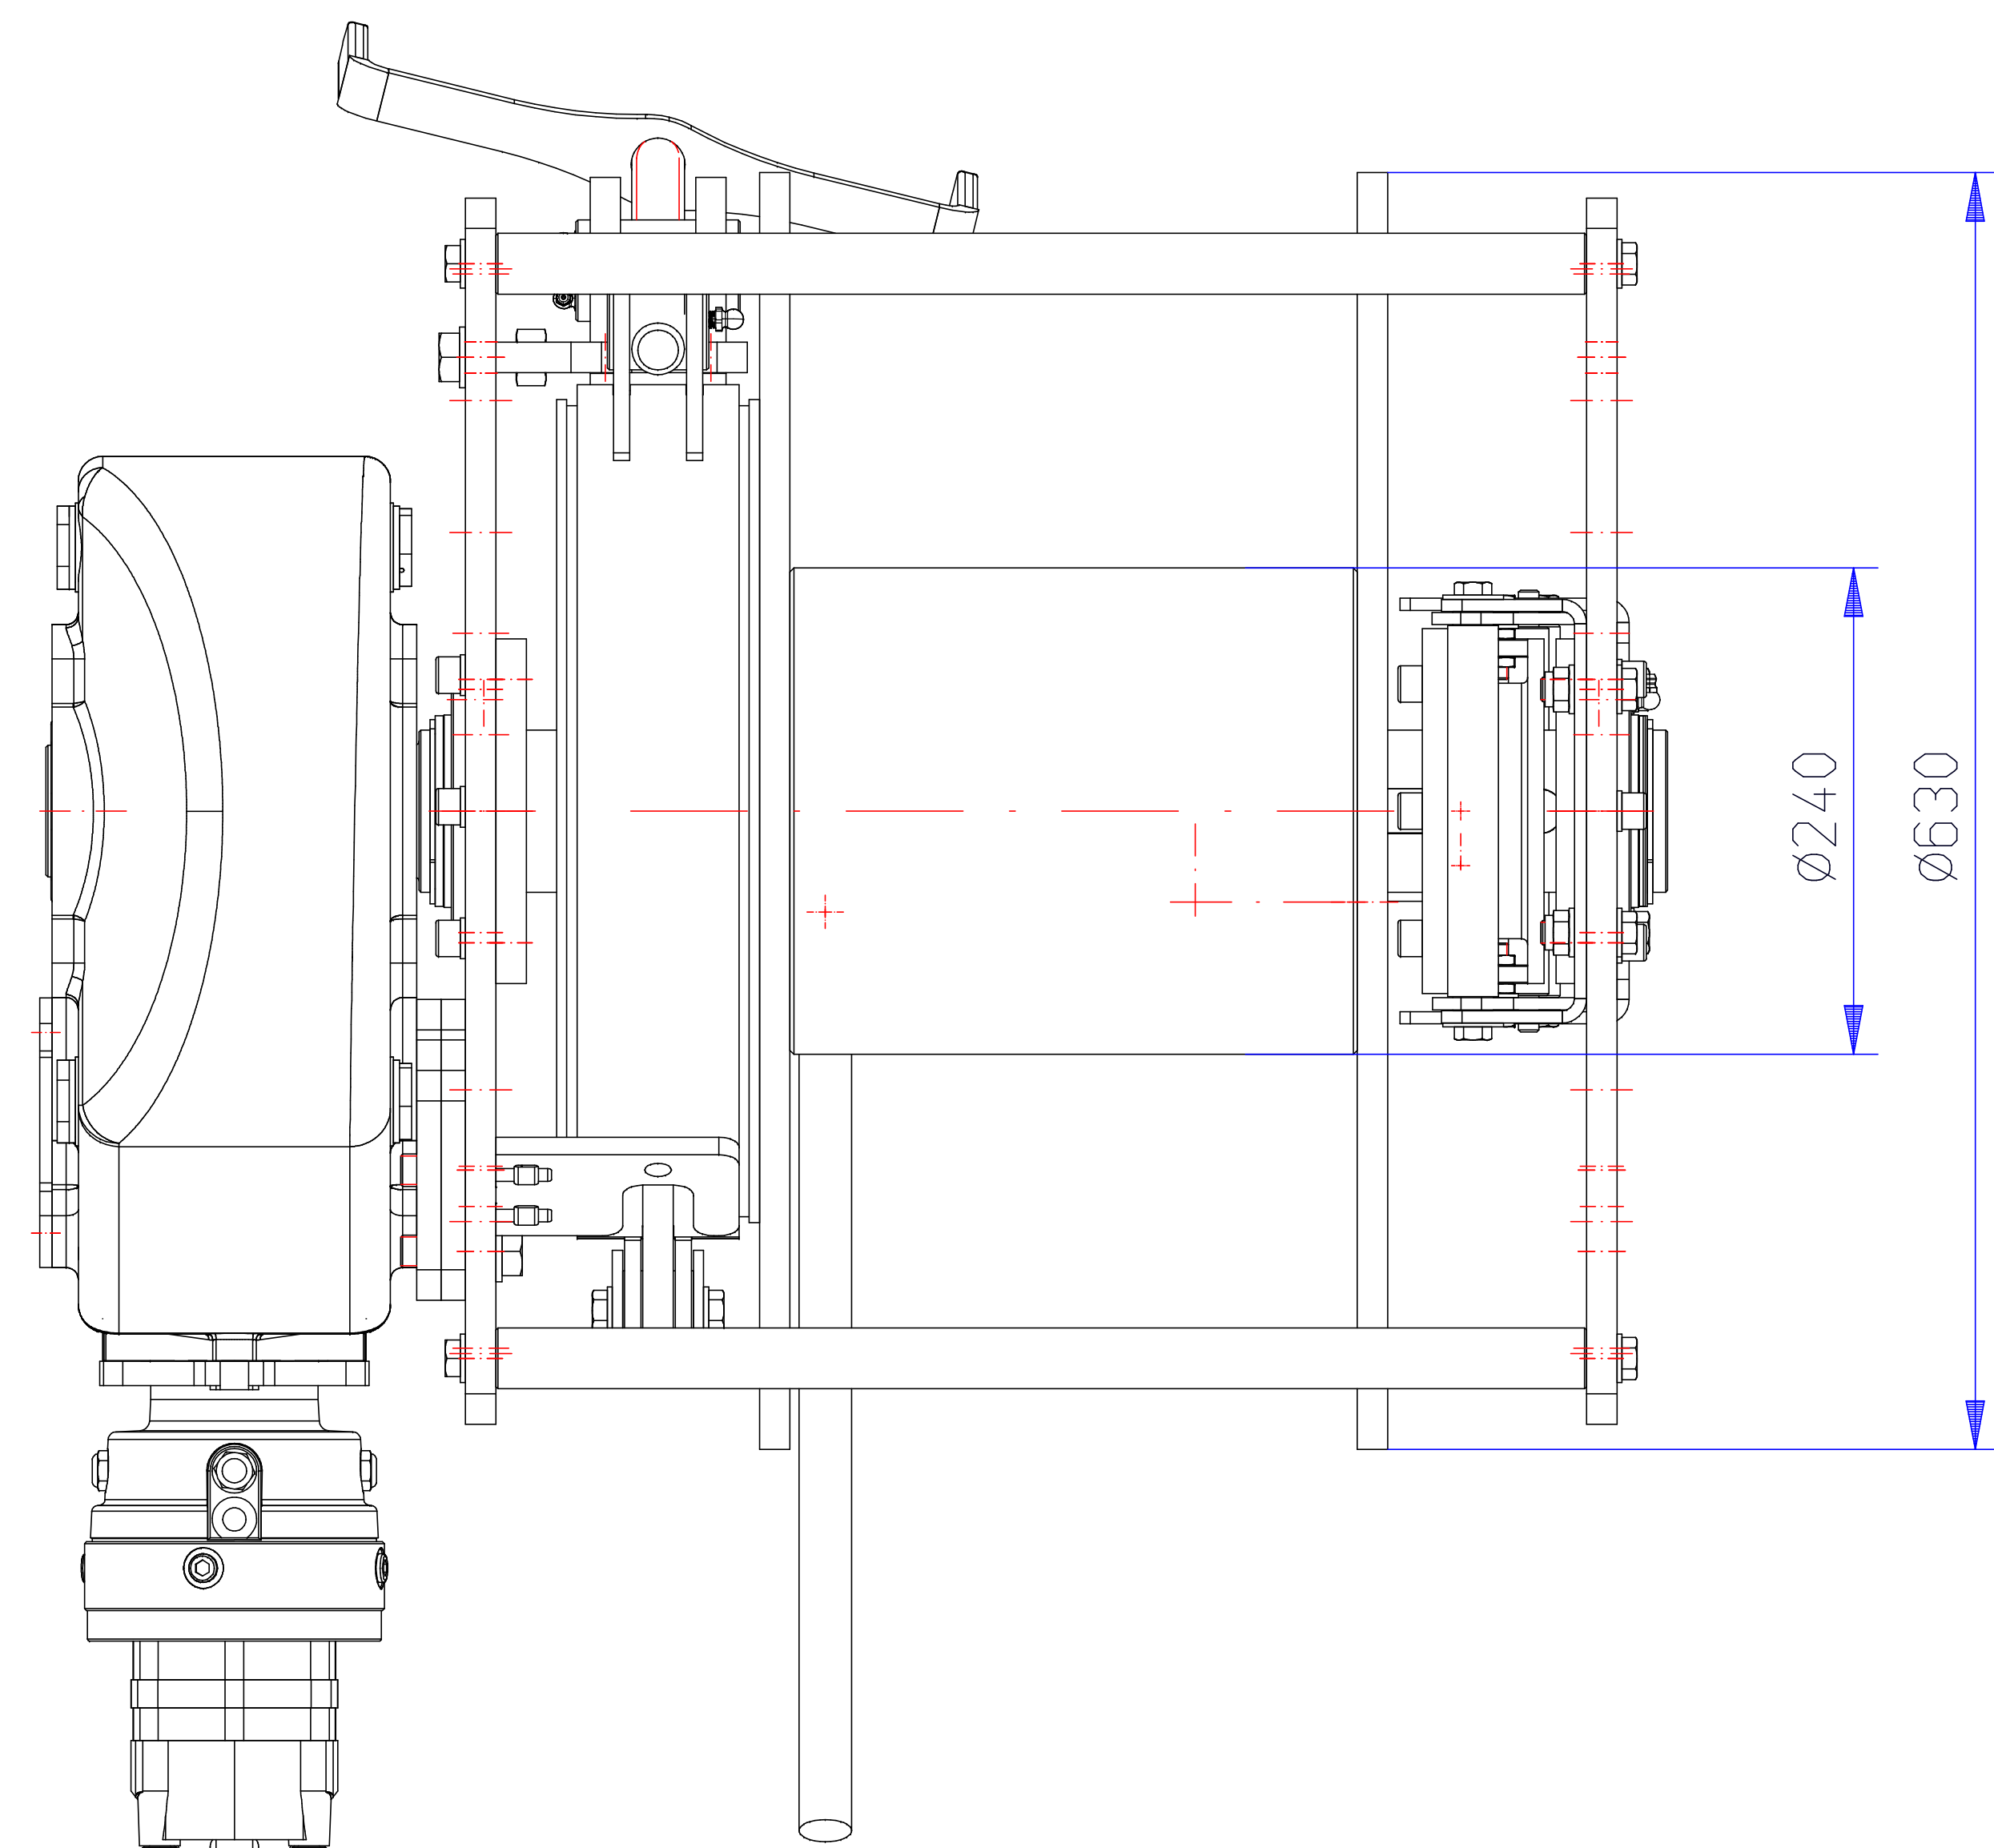
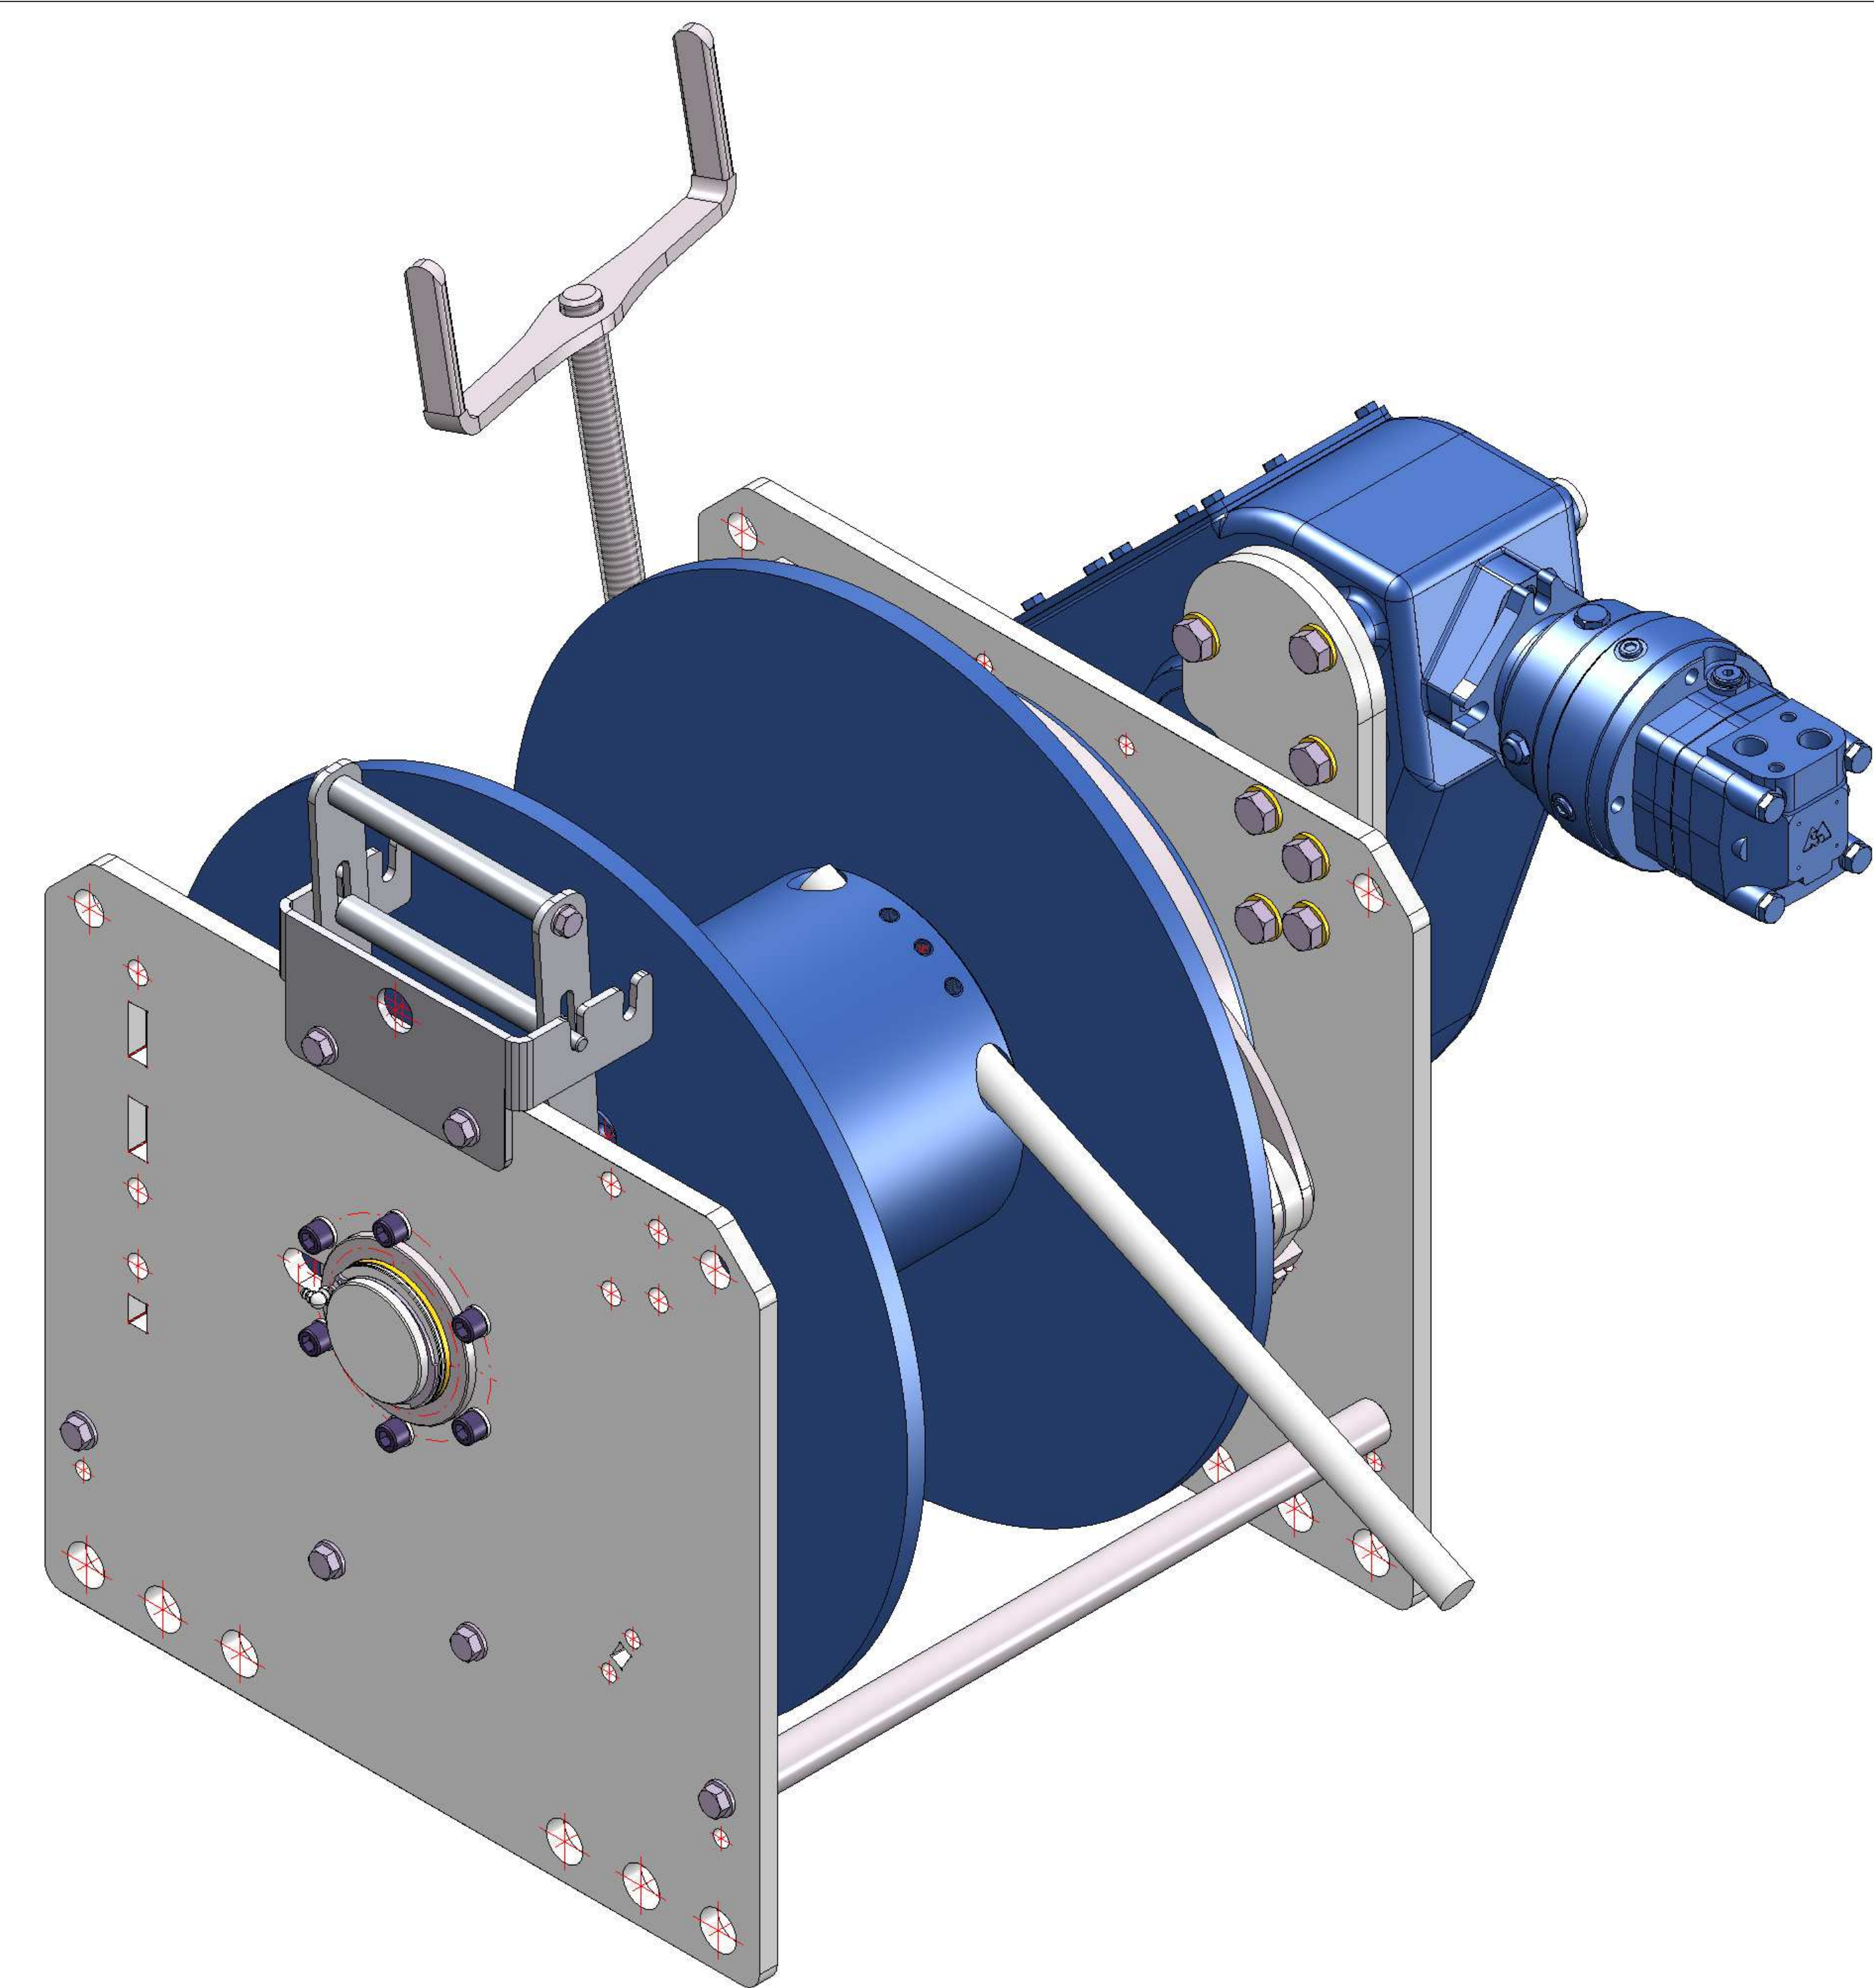
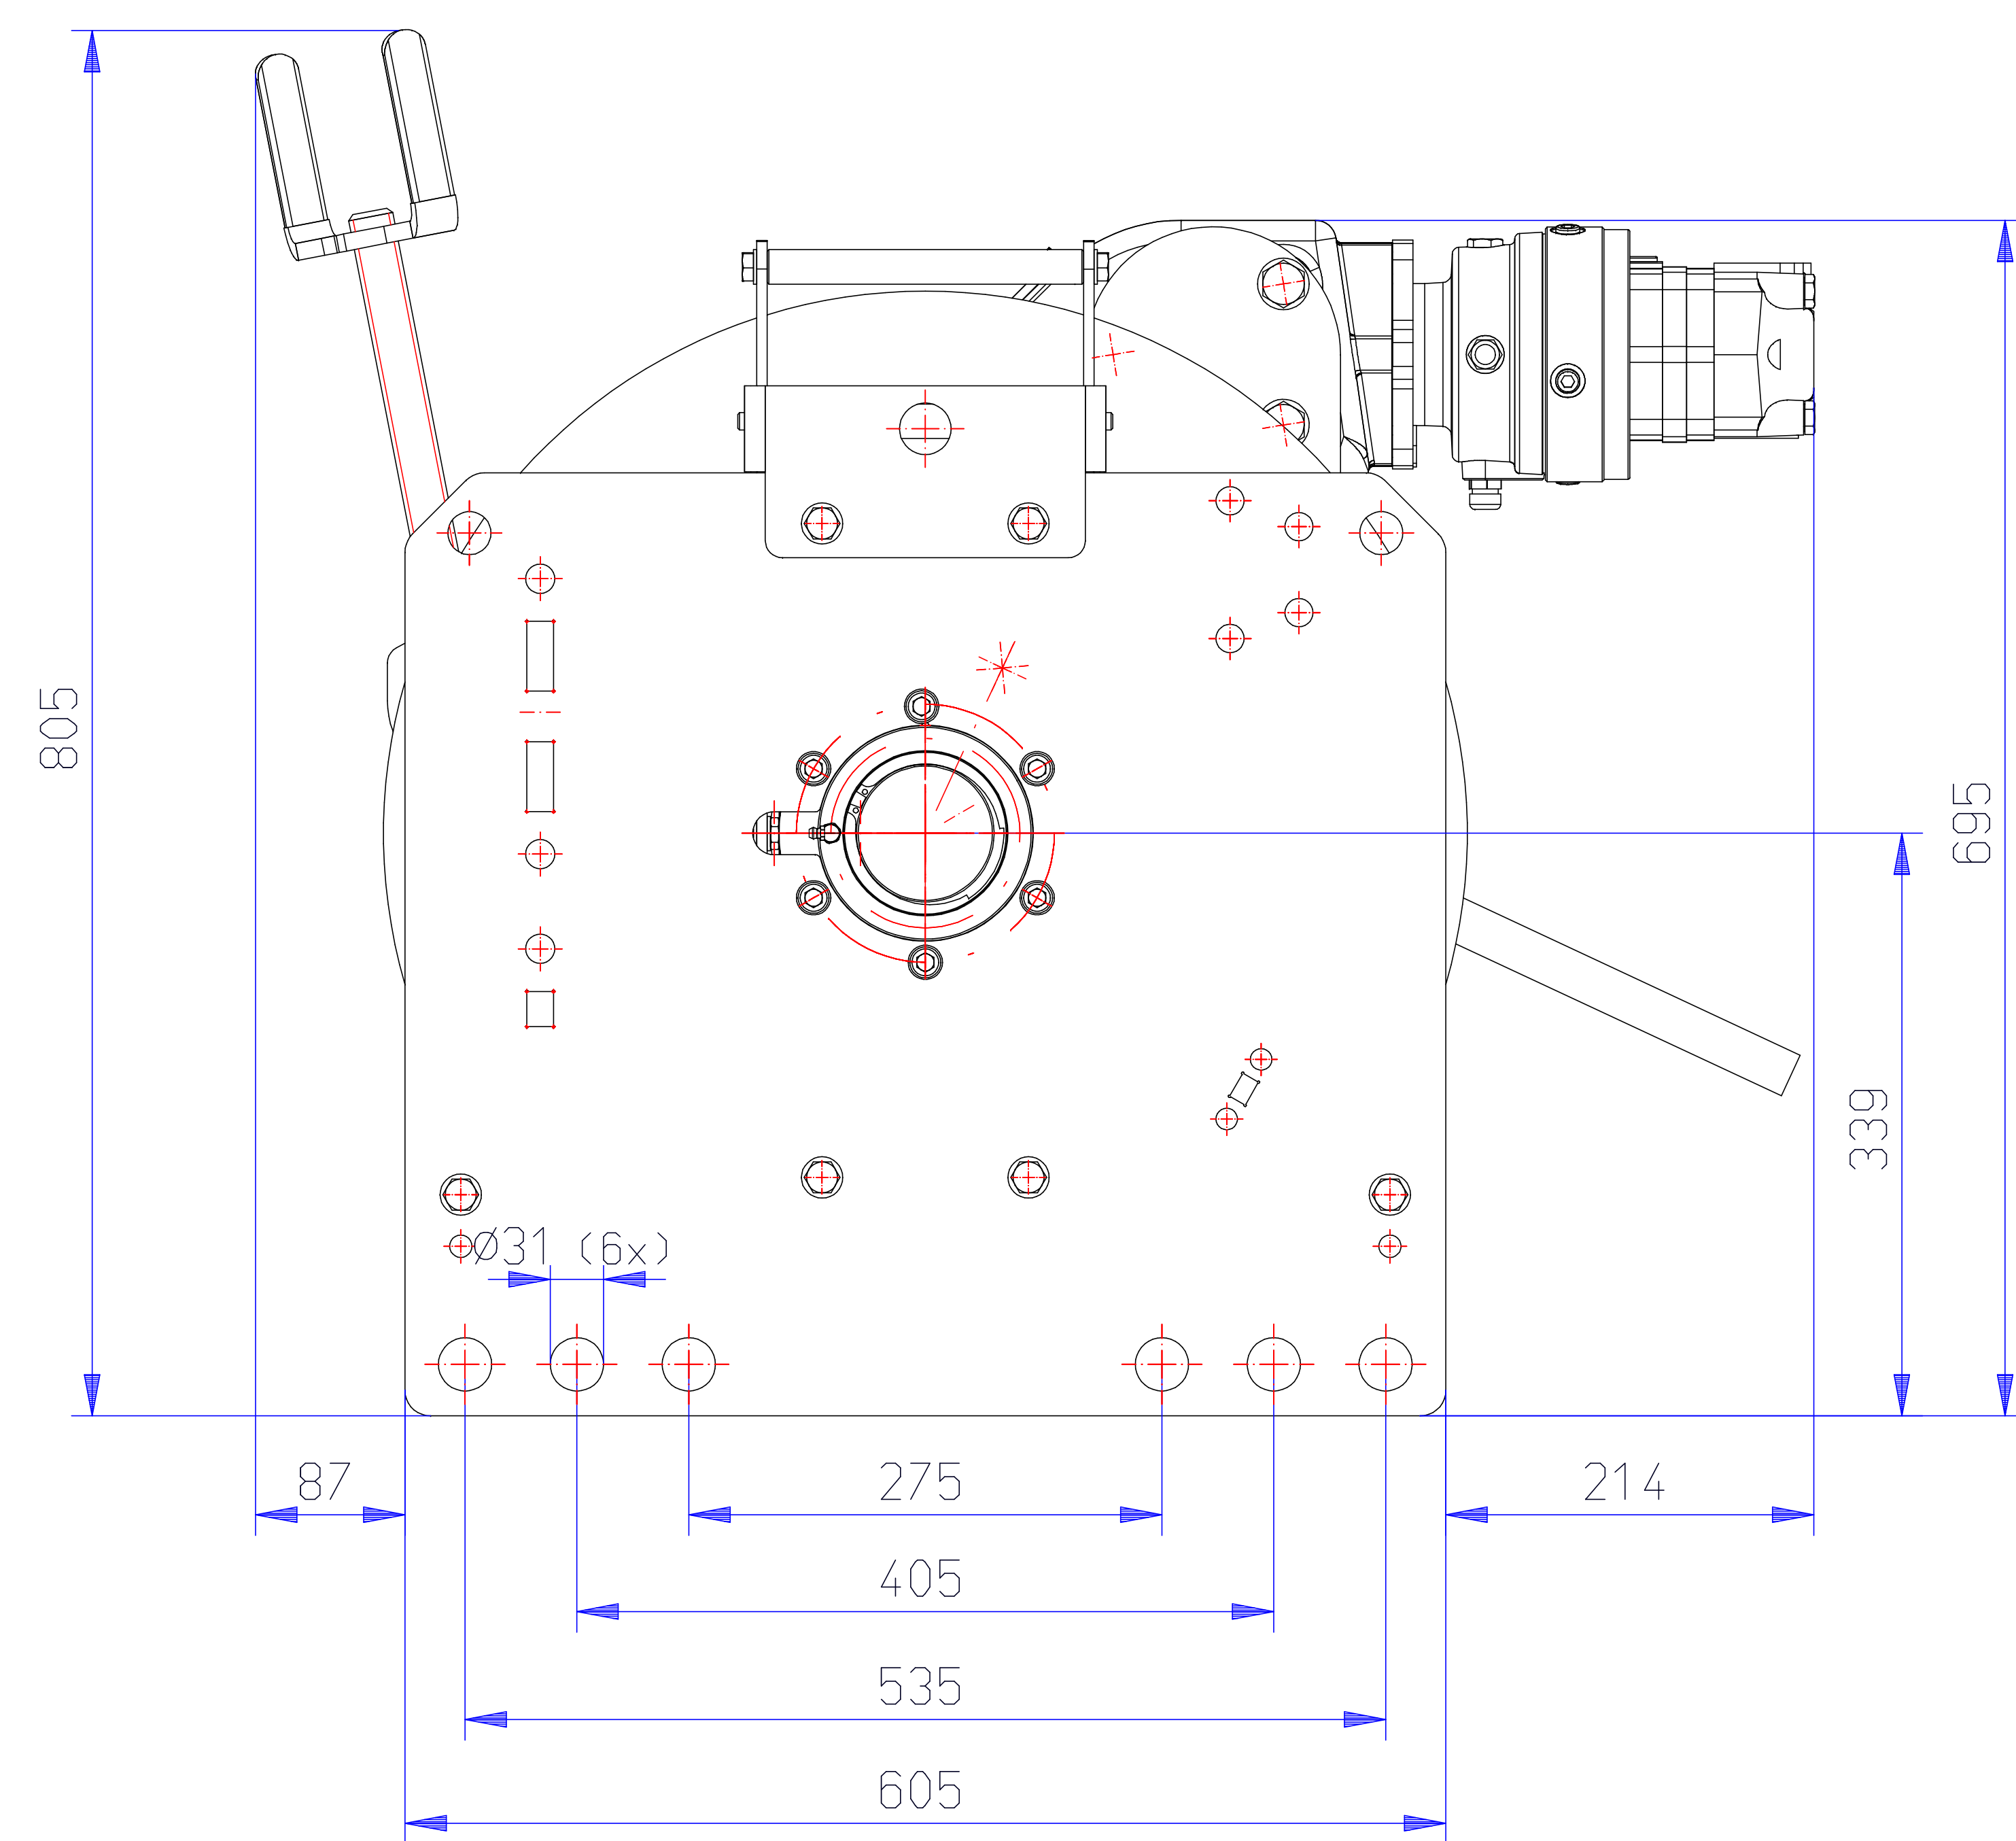
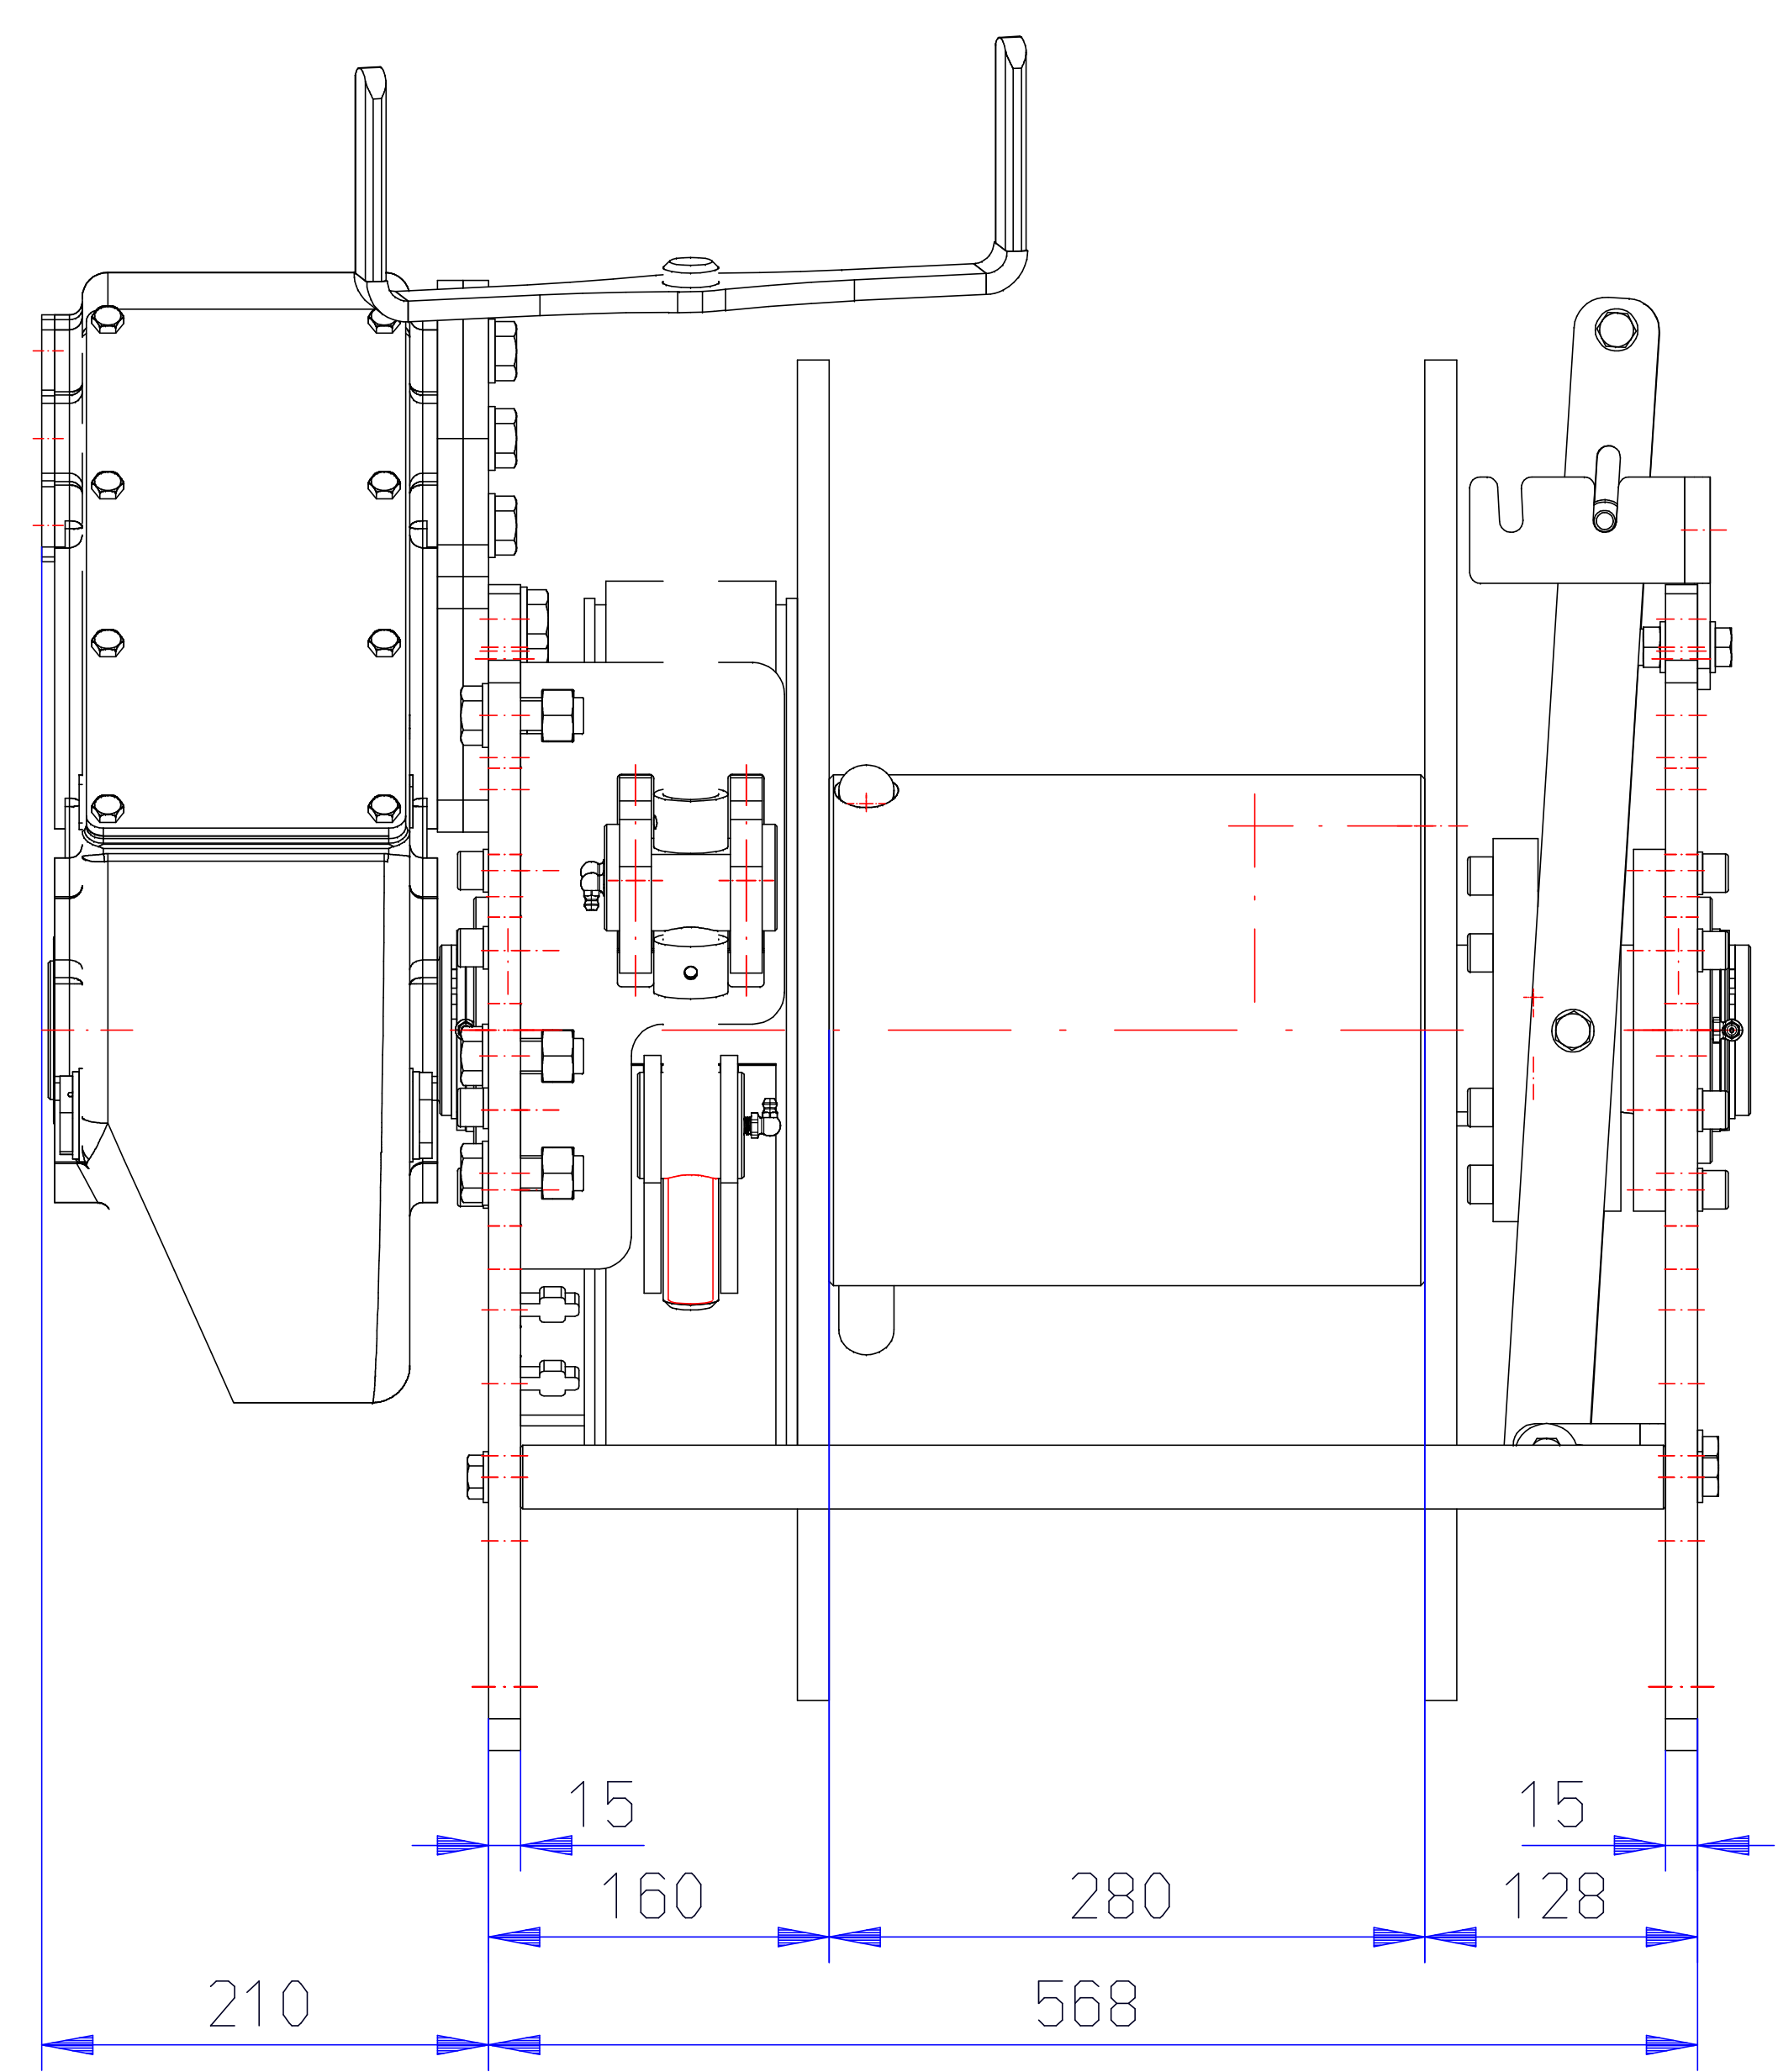




- Lierspecificaties
- Type : Hydraulische ankerlier HCA-5500-KB
- Werklast (SWL) : 5500 kg op laag 1
- Houkracht : 15000 kg op laag 1
- Geschikt voor ankers t/m :1850 kg (@ laag 6)
- Inhaalsnelheid : ca. 10 m/min op laag 1
- Trommel : ø240 x 280 mm
- Kabelberging : 72 meter ø26 mm op 6 lagen incl. 3 veiligheidswindingen
- Flow : 42 ltr/min
- Werkdruk delta P : Ca 180 bar
- Startdruk delta P : Ca 200 bar
- Rem : Hydraulische lamellenrem
- Conservering : Trommel+aandrijving: 3-laags coating RAL5010.
- Inclusief opties : PLaawerk zink/nikkel behandeling(Protalloy)
- Gebruiksklasse : Bewegende delen zoals vrijlooppkoppeling RVS316
- Gebruikstemperatuur : Handbediende vrijlooppkoppeling
- Kabel aflooprichting : Handbediende bandrem
- LET OP : T2-L2-M2 (vlgs FEM 1.001 en ISO 4301/1)
- : -10° tot +40° Celsius
- : Links boven
- : Verseizingsafstand min. 5 meter vanaf hartlijn trommel tot
- : hartlijn 1e schijf, uitgaande van links/rechts geslagen kabel,
- : indien geen andere compenserende maatregelen genomen zijn.
- : (berekend volgens NEN 3508)

Released

STATUS:	TITLE: HCA-5500-KB						DRAWING - REV.No: P21396			
DROMEC WINCHES		DRAWN BY: PM	SHEET: 1	D						
		CHECKED BY:	Am. PR: 	C						
		UNIT OF MEASURE: mm		B						
		FORMAT: A2		A						
		SCALE: 1:6		DATE: 19.01.2022	REV	TEXT			DATE	NM
www.dromec.nl										
+31(0)317-681155		COMMENT: Scherpe kanten breken								
Tolerances according to ISO 2768-mL, unless stated otherwise around welding a = 1/2 x thinnest sheet thickness +1. Copyright Dromec bv - Notifications to third parties are only permitted with written permission.										